

# すべらーす

現在、推進工事は上下水道工事、通信工事などの中で砂礫層や急曲線、長距離推進などの難工事が多く土圧による推進管の締め付けや、滑材の吸着によって推進力の急増が引き起こされます。

これらの事象に対処するために、この度、弊社で開発致しました「すべらーす」は、皆様のご要望にお応えできる商品ですので、ぜひとも御使用賜りますようお願い申し上げます。

## 1. すべらーす とは

無害な原料より作られた商品であり、誰にでも簡単に塗布できるマニキュア剤です。塗布、乾燥後はコーティング効果があり耐久性もある製品です。

## 2. すべらーすの特長

1. 塗布することにより、コンクリート管の表面を滑らかにします。
2. 撥水性もあるため、滑材水分の吸着も防止します。
3. 礫の噛み込みも防止します。
4. 推力、摩擦力低減に寄与します。

## 3. 使用方法

一般滑材と併用し使用して下さい。

バケツなどの容器に「すべらーす」を移し、スポンジブラシ等で管表面に均一に塗布します。

約20分以上乾燥させ、乾いたら完成です。

\*コンクリート管表面は乾いている状態で塗布して下さい。

\*塗布後は滑りやすいので管上には乗らないで下さい。

塗布面積例	1kgあたり20㎡塗布可能 Φ1000管	20㎡×20kg=400㎡ 約40本
-------	-------------------------	-----------------------

## 4. 製品外観

すべらーすの荷姿	20kgポリ容器
すべらーすの外観	白色・液体

## 5. 安全性

毒劇物取り締り法：毒物	該当せず
消防法：危険物	該当せず
労働安全衛生法：危険物、特化則、有機則	該当せず


## 6. すべらーす推進管 管径別塗布本数

管径	塗布可能本数
250	約150本
350	約100本
450	約80本
600	約60本
800	約50本
1000	約40本
1350	約30本
1650	約24本
2000	約20本

## 7. すべらーす 荷姿



## 8. すべらーす 施工例

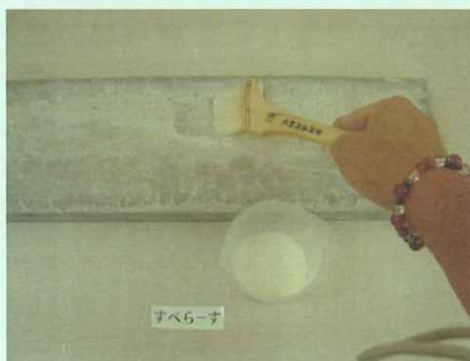

株式会社 ヤマワ

岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372-1  
Tel 0572-55-2191. Fax 0572-54-5100